



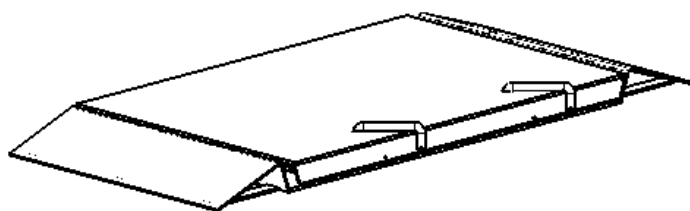

ПЛАСТИНЫ СДВИЖНЫЕ

ПАСПОРТ
503.320.00 ПС

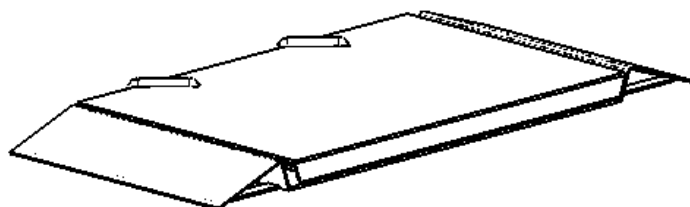

ВНИМАНИЕ!

С целью повышения качества изготовитель вправе в процессе производства вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данном паспорте.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Пластины сдвижные используются при замере углов установки колес автомобилей и устанавливаются либо на ямные платформы, оснащенные специальными площадками-нишами, либо на ровный бетонный пол. В комплект входят две сдвижные пластины.

Габаритные размеры каждой пластины, мм:

длина 1050,
ширина 482,
высота 50.

Габаритные размеры комплекта в транспортной упаковке, мм:


длина 1070,
ширина 600,
высота 170.

Масса комплекта пластин в упаковке – 95 кг.

Длина площадок-ниш в ямной платформе должна быть не менее 1080 мм, ширина – не менее 580 мм, глубина – 50 мм.

Пластины могут также устанавливаться на горизонтальную ровную твердую, например, бетонную поверхность с допуском плоскостности не более 1 мм. Пластины оснащены въездными частями.

Масса автомобиля не должна превышать 4000 кг.

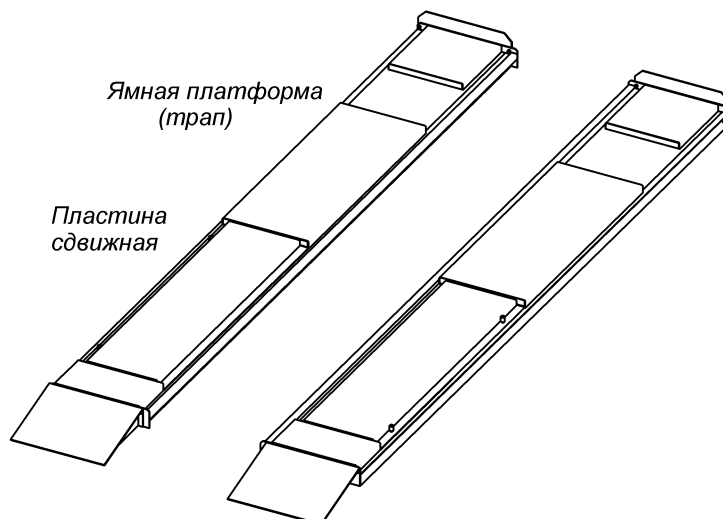


2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ПЛАСТИН

Устройство пластин сдвижных показано на рисунке. Каждая пластина состоит из платформы нижней 1, платформы верхней 2, подвижных тележек 3 и фиксаторов 4.

Перед замером углов установки колес автомобиль заезжает на платформу так, чтобы сдвижные пластины оказались под задними колесами, а поворотные круги – под передними. При заезде автомобиля верхние и нижние платформы пластин должны быть застопорены фиксаторами 4. При замере углов установки колес фиксаторы следует вынуть из их гнезд. При этом появляется возможность смещения верхних платформ в стороны за счет подвижных тележек 3.

Примечание. В состоянии поставки некоторые ролики в окрашенных тележках могут не вращаться от руки, но начинают вращаться под рабочей нагрузкой.

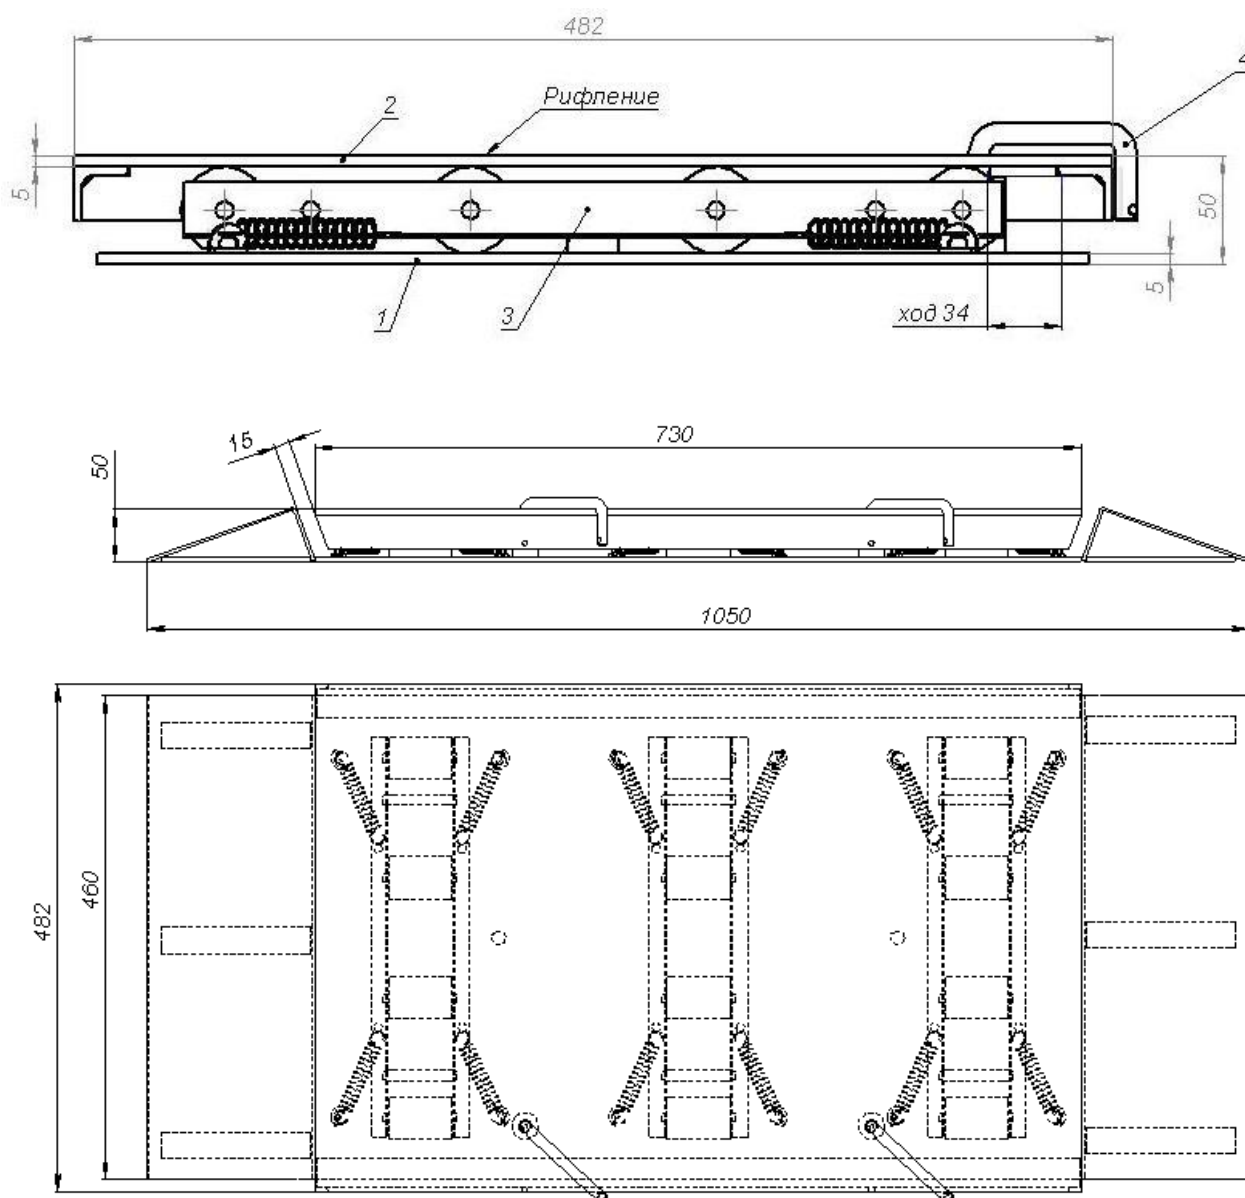

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пластины сдвижные 503.320.00 заводской № *888* соответствует технической документации и признаны годными к эксплуатации. Пластины подвергнуты консервации и упаковке согласно требованиям технической документации.

Срок консервации 1 год.

Дата выпуска _____ 20__ г.

Приемщик:

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует стабильную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи.

Адрес изготовителя: 644020 г. Омск, ул. Орловского, 3-85,
ООО ПКФ «Автоформат Б», т. 8-3812-366-003
e-mail: **benke_sw@mail.ru**
<http://www.avtoform55.ru>

Изм. 00, 05.02.2010

Изм. 01, 04.04.2014

Изм. 02, 08.05.2018

Изм. 03, 02.07.2019

Изм. 04, 08.06.2020

Изм. 05, 25.08.2021

Изм. 06, 06.03.2025